

# ficha técnica Aquila

## ESPECIFICACIONES GENERALES Y VERSIONES DISPONIBLES



LINEA DELUXE




LINEA STANDARD

no se fabrica

Jets Dirigibles	4	-
Jets Lumbares	8	-
Desagüe Automático	1	-
Rejilla de Succión	1	-
Cascada Cromada	1	-
Almohadillas	2	-
Controles de Aire	2	-
Aromaterapia	1	-
Luz Cromoterapia	1	-
Botón de encendido neumático	1	-
Motobomba	1 de 1hp	-
Capacidad Litros	280	-
Capacidad de personas	2	-
Peso Neto	50Kg	-

## DIMENSIONES DE LA MOTOBOMBA (mm)


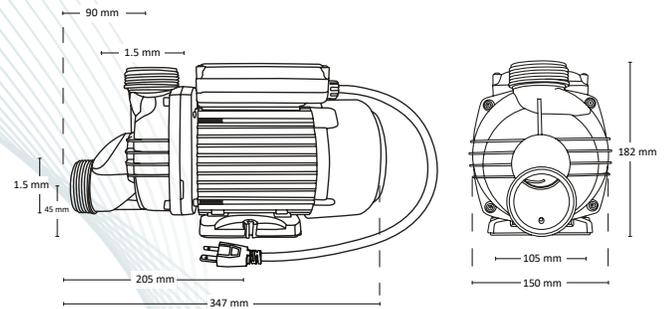


## ESPECIFICACIONES ELECTRICAS

HP	kW	Fases x Volts	Amp.	Termomagnético Recomendado	Cable Recomendado
1	0.75	1 x 115	5.1	16 Amp.	Calibre 12
2	1.5	1 x 115	10.1	25 Amp.	Calibre 10

En obras nuevas ó en caso de que la obra existente lo permita , se recomienda que cada uno de los equipos cuente con su propia protección termomagnética y calibre de cable sugeridos en esta ficha.

## MEDIDAS Y DIAGRAMA

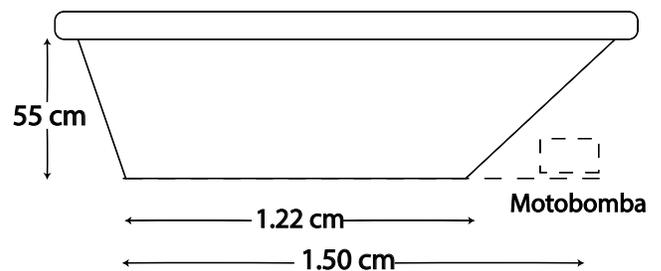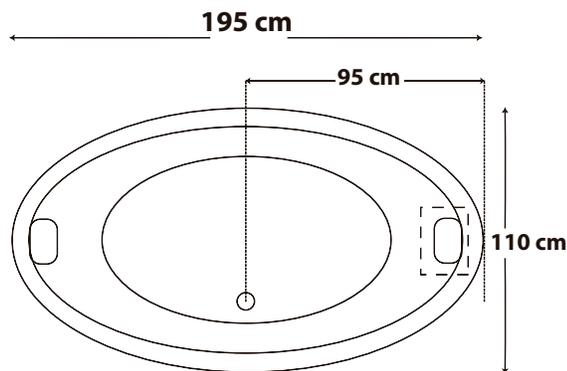

## COMPONENTES OPCIONALES (sujeto a modelos compatibles):



### Pre calentador

Voltaje: 120Vca/60Hz  
Amperes: 13.6 Amp.

Termomagnético recomendado: 25Amp.  
Cable recomendado: Calibre 10



### Blower air

Voltaje: 120Vca/60Hz  
Amperes: 4 Amp.

Termomagnético recomendado: 16 Amp.  
Cable recomendado: Calibre 12